

Nos échelles standard sont disponibles comme échelles simples, échelles utilisables en forme de A ou échelles extensibles (éventuellement avec corde). Les échelles simples ont une largeur de 360 mm et un espacement des échelons de 250 mm. Ces échelles sont assemblées avec un montant d'échelle rectangulaire (70 x 25 mm) et un échelon avec un dispositif antidérapant.


Les entretoises pour la fixation de l'échelle peuvent être fournies en GRP ou en inox 316. La distance entre l'axe des barreaux et le mur est de 200 mm.

Nous proposons également des échelles sur mesure. Ces échelles sont conçues pour être fixées, par exemple, à un mur. Ils peuvent également être équipés d'une cage de sécurité (diam. 750 mm). Les échelles avec une cage de sécurité ont une largeur de 570 mm.

Toutes les échelles sont entièrement conformes à la norme EN 131. Sur demande, nous pouvons également vous fournir nos certificats de sécurité.

* Mesures de sécurité

- section d'échelle extensible avec automatique verrouillage (uniquement pour la largeur de l'échelle 420mm)
- marche de sécurité séparée à 5 échelons
- entrée fixe avec montants continus
- Échelle d'accès extensible à monter sur une échelle ou une paroi de fosse échelle ou paroi de fosse

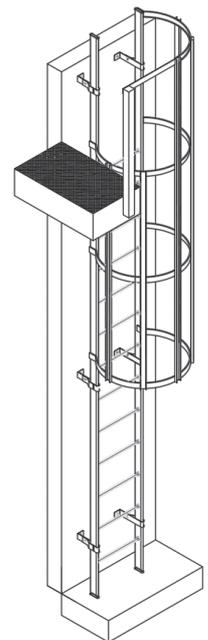

Utilisation du marchepied de sécurité

La barre d'entrée peut être prolongée de 1,2 m environ. On le verrouille en le tournant d'un quart de tour vers la gauche ou la droite dans sa position la plus haute, puis en l'abaissant d'environ 3 cm. Vérifiez que cela a été fait correctement avant de descendre. L'entrée peut être rangée en faisant le contraire.

Longueurs standard des échelles

TAILLE MARCHES	LONGUEUR (m)	UTILISABLE POUR HAUTEURS		NOMBRE DE ARMATURES (-)
		(m)	(m)	
3	0.78	0.80	1.05	2
4	1.03	0.05	1.30	2
5	1.28	1.30	1.55	2
6	1.53	1.55	1.80	2
7	1.78	1.80	2.05	2
8	2.03	2.05	2.30	2
9	2.28	2.30	2.55	2
10	2.53	2.55	2.80	2
11	2.78	2.80	3.05	2
12	3.03	3.05	3.30	2
13	3.28	3.30	3.55	2
14	3.53	3.55	3.80	3
15	3.78	3.80	4.05	3
16	4.03	4.05	4.30	3
17	4.28	4.30	4.55	3
18	4.53	4.55	4.80	3
19	4.78	4.80	5.05	3
20	5.03	5.05	5.30	3
21	5.28	5.30	5.55	3
22	5.53	5.55	5.80	3
23	5.78	5.80	6.05	3
24	6.03	6.05	6.30	3
25	6.28	6.30	6.55	4
26	6.53	6.55	6.80	4
27	6.78	6.80	7.05	4
28	7.03	7.05	7.30	4
29	7.28	7.30	7.55	4
30	7.53	7.55	7.80	4
31	7.78	7.80	8.05	4
32	8.03	8.05	8.30	4
33	8.28	8.30	8.55	4
34	8.53	8.55	8.80	4
35	8.78	8.80	9.05	4
36	9.03	9.05	9.30	5
37	9.28	9.30	9.55	5
38	9.53	9.55	9.80	5
39	9.78	9.80	10.05	5
40	10.03	10.05	10.30	5
41	10.28	10.30	10.55	5
42	10.53	10.55	10.80	5
43	10.78	10.80	11.05	5
44	11.03	11.05	11.30	5
45	11.28	11.30	11.55	5
46	11.53	11.55	11.80	5
47	11.78	11.80	12.05	6
48	12.03	12.05	12.30	6



marche de sécurité

